

METEOR 350

ESPECIFICACIONES



BASTIDOR

Tipo de bastidor Bastidor de tubo descendente doble


PESOS Y MEDIDAS

Peso en orden de marcha (kg) 191
 Distancia entre ejes (mm) 1400
 Altura del asiento (mm) 765
 Distancia libre al suelo (mm) 170
 Largo x ancho x alto (mm) (sin espejos y sin parabrisas) 2140 x 845 x 1140

MOTOR

Número de cilindros 1
 Diámetro x carrera (mm) 72 x 85.8
 Refrigeración Refrigerado por aire
 Cilindrada (cc) 349
 Alimentación Controlado por ECU
 Distribución 2
 Relación de compresión 9.5:1
 Potencia Max (Kw/CV@ rpm) 14.87 kW @6100 rpm
 Velocidad máxima (km/h) 114
 Par máximo (Nm/rpm) 27 @4000
 Emisión de CO2 (gr/Km) 67.25 g/km
 Ralentí (rpm) 1050 ± 100
 Ruido en parado 89.0 dB(A) @ 3050 rpm
 Embrague Multidisco bañado en aceite
 Transmisión secundaria Cadena
 Caja de cambios: Malla constante de 5 velocidades
 Sistema de arranque Eléctrico
 Aceite de motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semisintético

COLORES

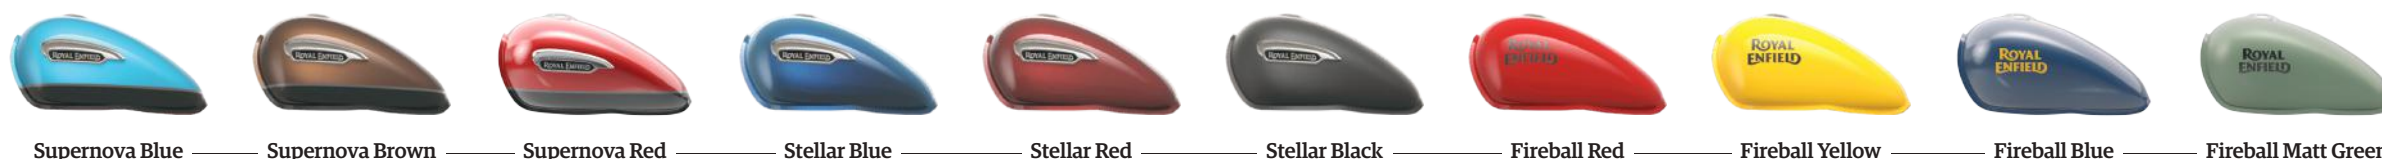

PARTE CICLO

Rueda delantera 100/90-19 M/C 57P
 Rueda trasera 140/70-17 M/C 66P
 Suspensión delantera Horquillas telescópicas de 41 mm, recorrido de 130 mm
 Suspensión trasera Doble amortiguador de emulsion con precarga ajustable en 6 pasos
 ABS Doble canal
 Freno (Delantero) Disco de 300 mm con pinza flotante de pistón doble
 Freno (Trasero) Disco de 270 mm, pinza flotante de un pistón

CAPACIDADES

Depósito de gasolina (L) 3.3+0.11
 Reserva 1.1 ± 0.11
 Consumo (L/100Kms) 2.79 l/100 km

EQUIPAMIENTO

Cuadro de instrumentos LCD digital con velocímetro analógico
 Navegación Navegador Tripper compatible (sujeto a disponibilidad)
 Interruptor parada de emergencia
 Caballete central y lateral
 Protector de motor
 Juego de herramientas
 Interruptor de caballete lateral
 Parrila portaequipajes

